





## HD 8/18-4 M

Idropulitrice carrellata con motore trifase a 4 poli a basso regime di giri, stop totale, ottime prestazioni e grande efficienza energetica.



### 1 Apparecchiatura di alta qualità

- Lo stop totale al rilascio della pistola protegge tutti i componenti interni e ne aumenta la durata
- Motore trifase 4 poli a basso numero di giri robusto

### 2 Mobilità eccezionale

- L'archetto di spinta è allungabile e accorciabile premendo l'apposito pulsante: l'idropulitrice è comoda da tirare e compatta e salva spazio da riporre.
- Ci sta anche nel bagagliaio di una station wagon.

### 3 Facile da manutere

- E' sufficiente smontare la parte inferiore per raggiungere la testata cilindro.
- Per raggiungere la scatola elettrica è sufficiente rimuovere la copertura.

### 4 Uso flessibile

- Si può utilizzare in verticale e in orizzontale
- Quando lavora in orizzontale, le ruote non toccano per terra, perciò risulta stabilissima e sicura.



## HD 8/18-4 M

- Motore trifase 4 poli a basso numero di giri robusto
- Servo Control: regola la pressione e la portata direttamente sulla pistola
- Miglioramento del 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia

### Dati tecnici

|                                          |                    |                   |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Codice prodotto</b>                   |                    | 1.524-970.0       |
| <b>EAN Code</b>                          |                    | 4054278271569     |
| <b>Allacciamento elettrico</b>           | <b>Ph / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50      |
| <b>Portata</b>                           | <b>l/h</b>         | 380 - 760         |
| <b>Pressione di lavoro</b>               | <b>bar / MPa</b>   | 30 - 180 / 3 - 18 |
| <b>Max. pressione</b>                    | <b>bar / MPa</b>   | 270 / 27          |
| <b>Temperatura di alimentazione</b>      | <b>°C</b>          | 60                |
| <b>Potenza allacciata</b>                | <b>kW</b>          | 4,6               |
| <b>Numero di utenti in contemporanea</b> |                    | 1                 |
| <b>Mobilità</b>                          |                    | carrello          |
| <b>Peso (con accessori)</b>              | <b>kg</b>          | 39,3              |
| <b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>          | <b>mm</b>          | 400 x 455 x 700   |

### Dotazione

|                                           |           |                      |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Pistola</b>                            |           | EASY!Force           |
| <b>Tubo AP</b>                            | <b>m</b>  | 10 / Qualità premium |
| <b>Lancia</b>                             | <b>mm</b> | 840                  |
| <b>Ugello di potenza</b>                  |           | ■                    |
| <b>ANTI!Twist (anti attorcigliamento)</b> |           | -                    |
| <b>Pressostato</b>                        |           | ■                    |
| <b>Servo Control</b>                      |           | ■                    |

■ Incluso nella consegna

# HD 8/18-4 M

## 1.524-970.0


**KÄRCHER**


|                                          |   | Codice prodotto | Portata     |  |  |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------|---|-----------------|-------------|--|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Pistole</b>                           |   |                 |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Pistola AP                               | 1 | 4.118-005.0     |             |  |  |  |        | Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.                                              | ■ |
| Kit di allestimento 1                    | 2 | 4.111-050.0     |             |  |  |  |        | Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello.                        | □ |
| Kit di allestimento 2                    | 3 | 4.111-051.0     |             |  |  |  |        | Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.                                 | □ |
| Kit di allestimento 3                    | 4 | 4.111-052.0     |             |  |  |  |        | Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione. | □ |
| <b>Pistola Easy Press</b>                |   |                 |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Impostazione Servo Control               | 5 | 4.118-007.0     | 0 - 750 l/h |  |  |  |        | Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.                                                                                                                                                                 | ■ |
| <b>Attacco rapido</b>                    |   |                 |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Raccordo rapido giunto filettatura trape | 6 | 2.115-000.0     |             |  |  |  |        | Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.                                                                                                                                   | □ |
| Raccordo rapido nipplo ad innesto filett | 7 | 2.115-001.0     |             |  |  |  |        | Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.                                                                                                                                   | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M

## 1.524-970.0

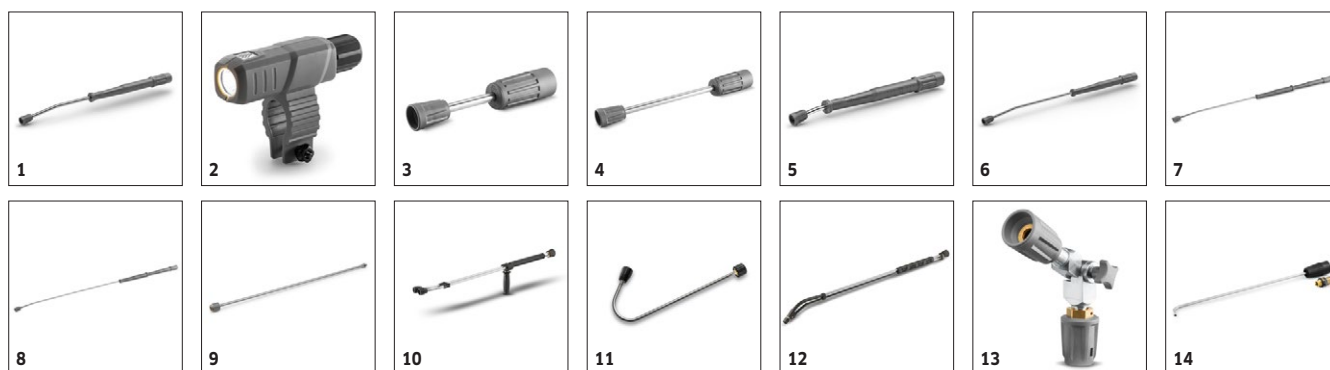**KÄRCHER**


|                                          |    | Codice prodotto | Pressione massima di lavoro | Lunghezza |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                         |   |
|------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------|-----------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Lance girevoli</b>                    |    |                 |                             |           |  |        |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lancia spray                             | 1  | 4.112-006.0     | 300 bar                     | 840 mm    |  |        | Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                           | ■ |
| Lancia con luce LED                      | 2  | 2.680-002.0     |                             |           |  |        | Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropultrici dotate di pistole Easy!Force                                                                                         | □ |
| Lancia spray                             | 3  | 4.112-027.0     | 300 bar                     | 250 mm    |  |        | Lancia spray, 250 mm, girevole, ergonomica                                                                                                                                                          | □ |
|                                          | 4  | 4.112-024.0     | 300 bar                     | 400 mm    |  |        | Lancia spray, 400 mm, girevole, ergonomica                                                                                                                                                          | □ |
|                                          | 5  | 4.112-007.0     | 300 bar                     | 600 mm    |  |        | Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                     | □ |
|                                          | 6  | 4.112-000.0     | 300 bar                     | 1050 mm   |  |        | Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                    | □ |
|                                          | 7  | 4.112-018.0     | 300 bar                     | 1550 mm   |  |        | Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                    | □ |
|                                          | 8  | 4.112-021.0     | 300 bar                     | 2050 mm   |  |        | Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                       | □ |
| Prolunga per lancia spray                | 9  | 4.112-048.0     | 300 bar                     | 1000 mm   |  |        | Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm.                                                                                                                                    | □ |
| <b>Lancia doppia</b>                     |    |                 |                             |           |  |        |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lancia doppia                            | 10 | 2.112-016.0     | 310 bar                     | 960 mm    |  |        | Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).                               | □ |
| <b>WC Lance in acciaio inox</b>          |    |                 |                             |           |  |        |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lancia WC                                | 11 | 4.112-029.0     |                             |           |  |        | Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.                                         | □ |
| <b>Spray flessibile</b>                  |    |                 |                             |           |  |        |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lancia flessibile                        | 12 | 4.112-035.0     | 210 bar                     | 1050 mm   |  |        | Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.                                                          | □ |
| Giunto flessibile per l'alta pressione   | 13 | 4.112-057.0     | 300 bar                     |           |  |        | Per aree difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione dell'angolo infinita fino a 120 °. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice. | □ |
| <b>Kit di montaggio detergente vasca</b> |    |                 |                             |           |  |        |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Kit di montaggio detergente vasca        | 14 | 2.112-015.0     |                             | 960 mm    |  |        | La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.           | □ |
| <b>Lance sottoscocca</b>                 |    |                 |                             |           |  |        |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lancia sottoscocca                       | 15 | 4.112-032.0     |                             | 700 mm    |  |        | Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.                                                                             | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M

## 1.524-970.0

**KÄRCHER**



16



17

|                                            |    | Codice prodotto | Pressione massima di lavoro | Lunghezza |  |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------|-----------|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Impugnatura optional</b>                |    |                 |                             |           |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Impugnatura aggiuntiva per lance EASY!Lock | 16 | 4.321-380.0     |                             |           |  |  |        | Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia della nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia girevole a 360 °, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lancia Power Control</b>                |    |                 |                             |           |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Lancia regolazione pressione imballato P   | 17 | 4.112-046.0     |                             |           |  |  |        | La nostra lancia spray PowerControl con ugello di dimensioni 042 rende possibili le prestazioni di pulizia appropriate per ogni operazione di pulizia. Regolazione della pressione infinitamente variabile e precisa direttamente a portata di mano.                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    ☐ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M 1.524-970.0



1-4


|                                            |   | Codice prodotto | Dimensione ugello |  |  |  | Prezzo | Descrizione                                                                    |   |
|--------------------------------------------|---|-----------------|-------------------|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Ugello Power, angolo di spruzzo 25°</b> |   |                 |                   |  |  |  |        |                                                                                |   |
| Ugello power                               | 1 | 2.113-007.0     | 42                |  |  |  |        | Ugello Power, angolo di spruzzo 25° Power nozzle 25°                           | ■ |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 0°</b>   |   |                 |                   |  |  |  |        |                                                                                |   |
| Ugello power                               | 2 | 2.113-033.0     | 45                |  |  |  |        | Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato       | □ |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 15°</b>  |   |                 |                   |  |  |  |        |                                                                                |   |
| Ugello power                               | 3 | 2.113-046.0     | 45                |  |  |  |        | Getto piatto contro lo sporco ostinato                                         | □ |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 40°</b>  |   |                 |                   |  |  |  |        |                                                                                |   |
| Ugello power                               | 4 | 2.113-053.0     | 45                |  |  |  |        | Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M

## 1.524-970.0


**KÄRCHER**

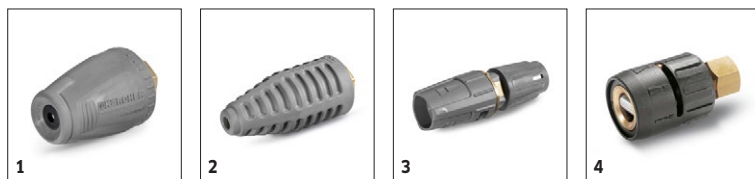

|                                              |   | Codice prodotto | Pressione massima di lavoro | Dimensione ugello |  |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------|-------------------|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ugello mangiasporco</b>                   |   |                 |                             |                   |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Bocchetta mangiasporco                       | 1 | 4.114-021.0     | 180 bar                     | 45                |  |  |        | Fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al suo predecessore: con il nuovo blaster per lo sporco ad alte prestazioni (dimensione ugello 045), le perdite di potenza sono state ridotte al minimo e la qualità dello spruzzo è stata massimizzata. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello mangiasporco - non commutabile</b> |   |                 |                             |                   |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Bocchetta mangiasporco                       | 2 | 4.114-042.0     | 300 bar                     | 45                |  |  |        | L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello triplo</b>                         |   |                 |                             |                   |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Bocchetta tripla                             | 3 | 4.117-034.0     | 300 bar                     | 42                |  |  |        | Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello variabile 0°-90°</b>               |   |                 |                             |                   |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Ugello snodabile                             | 4 | 4.113-007.0     |                             | 50                |  |  |        | Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

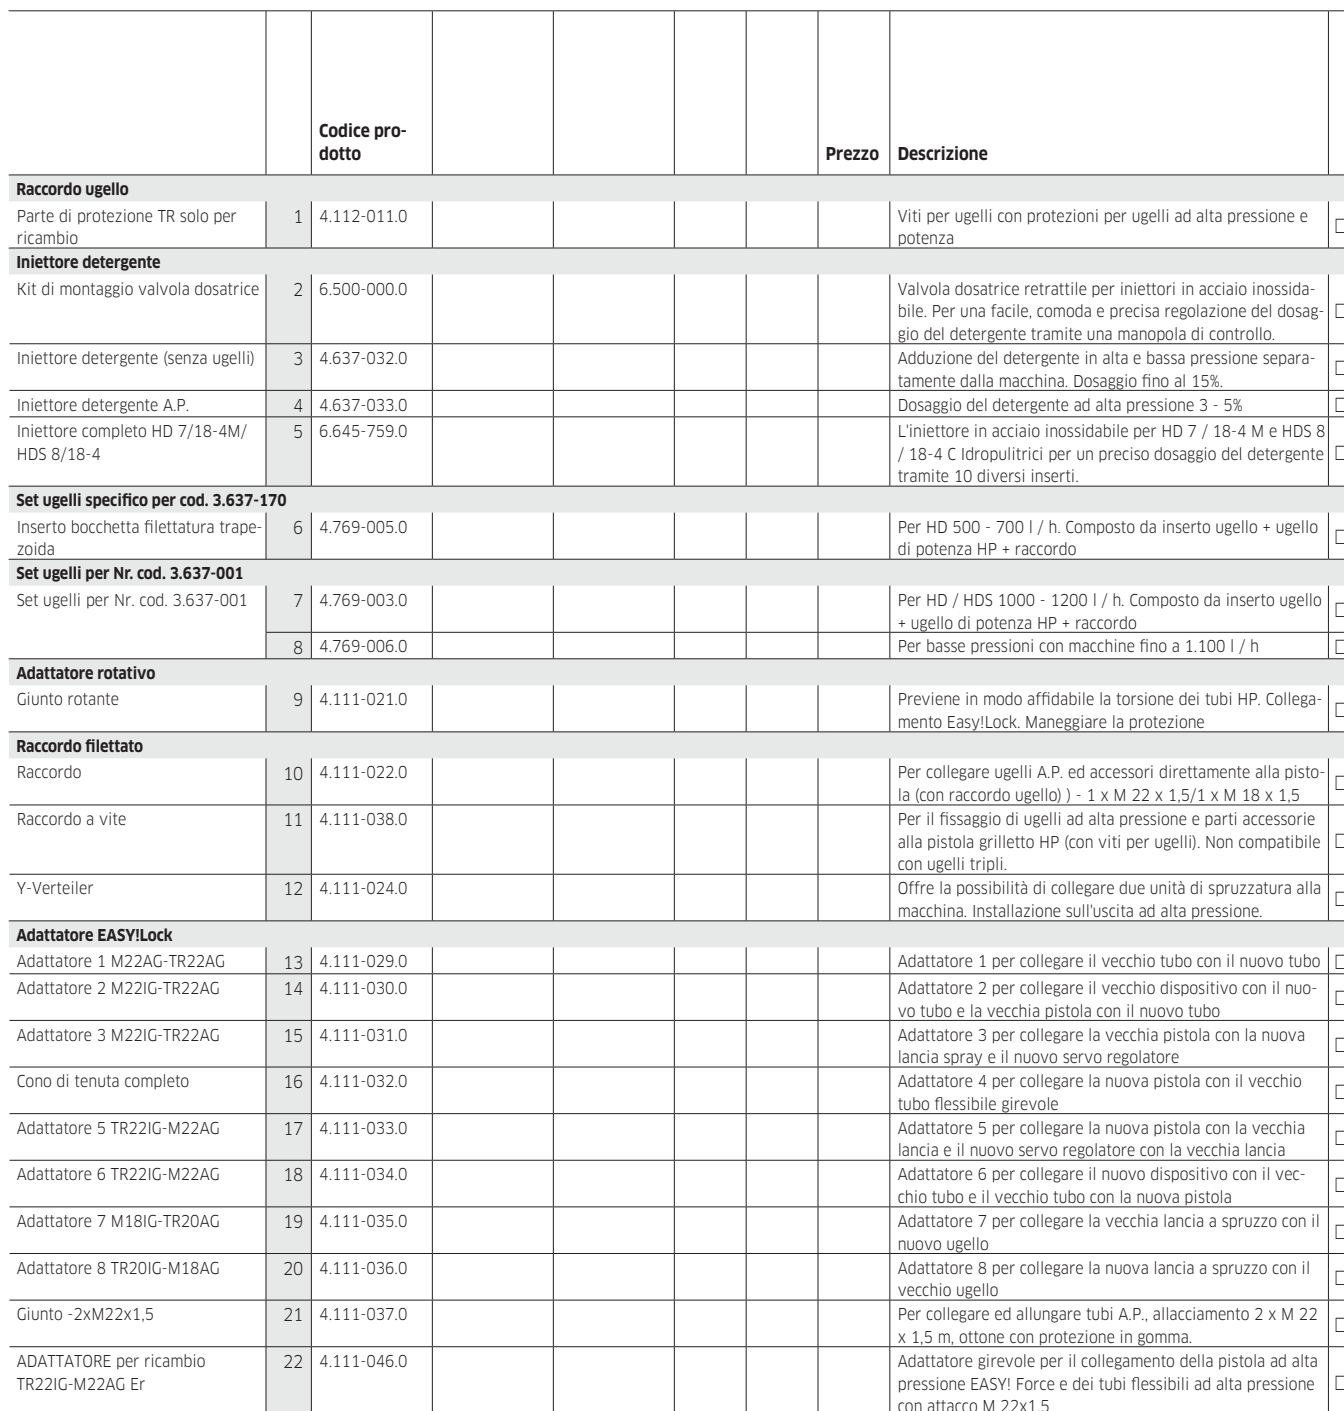

**KÄRCHER**

HD8/18-4 M, 1.524-970.0, 2022-04-15



# HD 8/18-4 M 1.524-970.0

**KÄRCHER**


|                                                   |    | Codice prodotto | ID    | Pressione massima di lavoro | Lunghezza | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------|----|-----------------|-------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate</b> |    |                 |       |                             |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Tubo ad alta pressione                            | 1  | 6.110-034.0     | DN 6  | 250 bar                     | 10 m      |        | Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. ID 6, adatto fino a 250 bar.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 2  | 6.110-035.0     | DN 6  | 250 bar                     | 10 m      |        | Tubo flessibile ad alta pressione con EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità (ID 6), lungo 10 m. Adatto per una pressione fino a 250 bar con ANTI! Twist.                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 3  | 6.110-056.0     | DN 6  | 300 bar                     | 10 m      |        | Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 4  | 6.110-031.0     | DN 8  | 315 bar                     | 10 m      |        | con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 5  | 6.110-030.0     | DN 8  | 315 bar                     | 15 m      |        | Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 6  | 6.110-032.0     | DN 8  | 315 bar                     | 20 m      |        | Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 7  | 6.110-014.0     | DN 8  | 315 bar                     | 30 m      |        | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 8  | 6.110-042.0     | DN 10 | 220 bar                     | 15 m      |        | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 9  | 6.110-043.0     | DN 10 | 220 bar                     | 20 m      |        | Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 10 | 6.110-044.0     | DN 10 | 220 bar                     | 25 m      |        | Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 11 | 6.110-045.0     | DN 10 | 220 bar                     | 40 m      |        | Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 12 | 6.110-059.0     | DN 12 | 210 bar                     | 15 m      |        | Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 13 | 6.110-060.0     | DN 12 | 210 bar                     | 40 m      |        | Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
|                                                   | 14 | 6.110-041.0     | DN 10 | 220 bar                     | 10 m      |        | Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M

## 1.524-970.0

**KÄRCHER**


|                                                         |    | Codice prodotto | ID   | Pressione massima di lavoro | Lun-<br>ghezza |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------|------|-----------------------------|----------------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Longlife 400 avvitato da entrambi i lati                |    |                 |      |                             |                |  |        |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione Longlife                         | 15 | 6.110-024.0     | DN 8 | 400 bar                     | 1,5 m          |  |        | Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 16 | 6.110-069.0     | DN 8 | 400 bar                     | 1,5 m          |  |        | Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 1,5 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 x 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale.      | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 17 | 6.110-038.0     | DN 8 | 400 bar                     | 10 m           |  |        | Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 18 | 6.110-023.0     | DN 8 | 400 bar                     | 30 m           |  |        | Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 19 | 6.110-027.0     | DN 8 | 400 bar                     | 20 m           |  |        | Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 20 | 6.110-029.0     | DN 8 | 400 bar                     | 15 m           |  |        | Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Versione per industria alimentare - estremità filettate |    |                 |      |                             |                |  |        |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare               | 21 | 6.110-051.0     | DN 8 | 250 bar                     | 10 m           |  |        | Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 22 | 6.110-052.0     | DN 8 | 250 bar                     | 20 m           |  |        |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Longlife per industria alimentare                       |    |                 |      |                             |                |  |        |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife      | 23 | 6.110-053.0     | DN 8 | 400 bar                     | 10 m           |  |        | Con rivestimento esterno blu, antitraccia e resistente al grasso animale: tubo flessibile ad alta pressione durevole (ID 8), lunghezza 10 m, ANTI! Twist e EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 24 | 6.110-054.0     | DN 8 | 400 bar                     | 20 m           |  |        | Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M

## 1.524-970.0

**KÄRCHER**


|                                         |    | Codice prodotto | Pressione massima di lavoro | Dimensione ugello | Diame- tro | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tubo sturatubi, DN 6</b>             |    |                 |                             |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa | 1  | 6.110-046.0     | 250 bar                     |                   |            |        | Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sturatubi, DN 6                    | 2  | 6.110-008.0     | 250 bar                     |                   |            |        | Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa | 3  | 6.110-047.0     | 250 bar                     |                   |            |        | Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8).                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m | 4  | 6.110-048.0     | 140 bar                     |                   |            |        | Tubo flessibile ad alta pressione flessibile di 10 m (DN 6) per la pulizia delle tubazioni (raccordo filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sturatubi, DN 6                    | 5  | 6.110-049.0     | 140 bar                     |                   |            |        | Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sturatubi, DN 6                         | 6  | 6.110-050.0     | 140 bar                     |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugelli sturatubi</b>                 |    |                 |                             |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Ugello rotante pulizia tubi D21/040     | 7  | 4.765-001.0     |                             | 40                | 21 mm      |        | Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Ugello rotante pulizia tubi D30/040     | 8  | 4.765-004.0     |                             | 40                | 30 mm      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi                        | 9  | 5.763-015.0     |                             | 55                | 16 mm      |        | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm                | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 10 | 5.763-016.0     |                             | 60                | 16 mm      |        | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 11 | 5.763-017.0     |                             | 50                | 30 mm      |        | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm               | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 12 | 6.415-428.0     |                             | 50                | 16 mm      |        | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pulizia fusti e serbatoi</b>         |    |                 |                             |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Kit di montaggio aspirafango            | 13 | 2.641-798.0     |                             |                   |            |        | Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M 1.524-970.0

**KÄRCHER**


|                                              |    | Codice prodotto | Portata       | Dimensione ugello | Diame- tro | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------|----|-----------------|---------------|-------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Detergente per superfici FR Venturion</b> |    |                 |               |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit di montaggio labbro in gomma             | 1  | 2.642-910.0     |               |                   |            |        | Per pavimenti lisci in interni. Il tergipavimento aumenta le prestazioni di aspirazione dell'FRV 30 e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento è asciutto in pochi minuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Prolunga da 5 m per tubo FRV 30.             | 2  | 4.440-939.0     |               |                   |            |        | Prolunga da 5 m per tubo FRV 30. Pezzi di raccordo inclusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili   | 3  | 2.642-528.0     |               |                   |            |        | Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio parasporco                  | 4  | 2.642-532.0     |               |                   |            |        | Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30                                       | 5  | 2.111-010.0     |               |                   |            |        | Con l'aspirazione automatica integrata dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere scaricata attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pulitore superfici FR 30</b>              |    |                 |               |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FR 30                                        | 6  | 2.111-011.0     |               |                   | 300 mm     |        | Prestazioni di area fino a 10 volte superiori rispetto al tradizionale getto ad alta pressione. Corpo in plastica per una manovrabilità ottimale, doppio cuscinetto in ceramica per lunghi tempi di lavoro, giunto di collegamento flessibile per una gestione ottimale e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pulitore superfici FR 30 ME</b>           |    |                 |               |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Lavasuperfici FR 30 ME                       | 7  | 2.111-013.0     |               |                   | 300 mm     |        | Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set ugelli specifico per macchina</b>     |    |                 |               |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit ugelli per FR                            | 8  | 2.639-187.0     | 650 - 850 l/h |                   |            |        | Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli per superfici</b>              |    |                 |               |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit ugelli per FRV                           | 9  | 2.642-432.0     |               | 45                |            |        | Set ugelli 045 per FRV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lava superfici FRV 30 ME</b>              |    |                 |               |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me        | 10 | 4.441-040.0     |               |                   |            |        | Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME                                    | 11 | 2.111-012.0     |               |                   |            |        | Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

**HD 8/18-4 M**  
**1.524-970.0**



|                               |    | Codice prodotto | Portata | Dimensione ugello | Diame- tro | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------|----|-----------------|---------|-------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lavasuperfici FR 50 Me</b> |    |                 |         |                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| FRV 50 ME                     | 12 | 2.643-598.0     |         |                   |            |        | Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua di scarico, il lavasuperfici FRV 50 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 °C. L' FRV 50 Me è dotato di un tubo di aspirazione in poliuretano resistente alle temperature di 7,5 m. Ulteriori caratteristiche di qualità sono i rulli di guida antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit di ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    ☐ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M

## 1.524-970.0

**KÄRCHER**


|                                                                                           |    | Codice prodotto | Portata        |  |  |  |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------|--|--|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lance schiuma</b>                                                                      |    |                 |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 2                          | 1  | 4.112-054.0     | 700 - 800 l/h  |  |  |  |  |        | Lancia in schiuma Basic da 2 tazze di nuova concezione, molto robusta, specialmente per idropulitrici con una portata di 700-800 l / h. Per un'eccellente qualità della schiuma con metà del consumo di detergente.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced                         | 2  | 2.112-017.0     | max. 1300 l/h  |  |  |  |  |        | Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 2                       | 3  | 4.112-064.0     | 700 - 800 l/h  |  |  |  |  |        | Sviluppato per idropulitrici Kärcher senza servocomando: La lancia schiuma a tazza Advanced 2 convince con un corpo principale in Ecobross per l'uso con detergenti aggressivi.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Lancia schiuma DUO Advanced TR                                                            | 4  | 4.112-068.0     | 700 - 800 l/h  |  |  |  |  |        | Per idropulitrici senza Servo Control: La lancia schiuma DUO Advanced 2 tazze convince grazie alla possibilità di passare direttamente alla pulizia ad alta pressione e al serbatoio del detergente da due litri.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic    | 5  | 5.071-414.0     |                |  |  |  |  |        | Per il cambio rapido del detergente: Contenitore supplementare del detergente da 1 litro per la lancia schiuma base (2.112-053.0, 2.112-054.0 e 2.112-055.0).                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced | 6  | 6.414-050.0     |                |  |  |  |  |        | Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0).                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set schiuma</b>                                                                        |    |                 |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set Inno Foam                                                                             | 7  | 2.112-000.0     |                |  |  |  |  |        | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5% | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set schiuma facile</b>                                                                 |    |                 |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set Easy Foam                                                                             | 8  | 2.112-010.0     |                |  |  |  |  |        | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set ugelli per Inno/Easy foam</b>                                                      |    |                 |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)                                               | 9  | 2.111-019.0     | 700 - 1000 l/h |  |  |  |  |        | Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dispositivo ugello schiuma</b>                                                         |    |                 |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit di montaggio ugello schiuma                                                           | 10 | 2.112-013.0     |                |  |  |  |  |        | Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M 1.524-970.0

**KÄRCHER**


|                                                                                         |    | Codice prodotto | Lunghezza |  |  |  |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|--|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dispositivo avvolgitubo</b>                                                          |    |                 |           |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Kit avvolgitubo per gamma HD Medium                                                     | 1  | 2.110-024.0     | 15 m      |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Avvolgitubo automatico</b>                                                           |    |                 |           |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Avvolgitubo automatico in plastica con pistola ad alta pressione                        | 2  | 2.639-257.0     | 15 m      |  |  |  |  |        | Avvolgitubo automatico pronto all'uso, per il montaggio a parete. Semplifica la gestione del tubo ad alta pressione, riduce i tempi di allestimento e aumenta la sicurezza sul lavoro.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica | 3  | 6.392-074.0     | 20 m      |  |  |  |  |        | Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox / plastica                                       | 4  | 6.392-083.0     | 20 m      |  |  |  |  |        | Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo verniciato                                                                  | 5  | 6.392-106.0     | 20 m      |  |  |  |  |        | Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico verniciato in grigio basalto                                     | 6  | 6.392-105.0     | 20 m      |  |  |  |  |        | Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).                           | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole                       | 7  | 6.392-076.0     | 20 m      |  |  |  |  |        | Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox                                                  | 8  | 6.392-122.0     | 20 m      |  |  |  |  |        | Avvolgitubo automatico in acciaio di alta qualità. Particolarmente adatto per l'uso nell'industria alimentare. Il materiale e la finitura assicurano una trasmissione a spruzzo con capsula a tenuta stagna resistente alla corrosione. Collegamento per tubi HP con raccordo. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                         | 9  | 6.392-442.0     | 40 m      |  |  |  |  |        | Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).    | <input type="checkbox"/> |
| Supporto girevole verniciato a polvere                                                  | 10 | 2.639-931.0     |           |  |  |  |  |        | Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Per il raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120°. Acciaio zincato.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Supporto girevole in acciaio inox                                                       | 11 | 2.641-867.0     |           |  |  |  |  |        | Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili



**HD 8/18-4 M**  
**1.524-970.0**




|                 |  | Codice prodotto | Portata | Lunghezza prodotto | Lunghezza | Prezzo | Descrizione |  |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------|-----------|--------|-------------|--|
| Teleskopstangen |  |                 |         |                    |           |        |             |  |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M 1.524-970.0

**KÄRCHER**

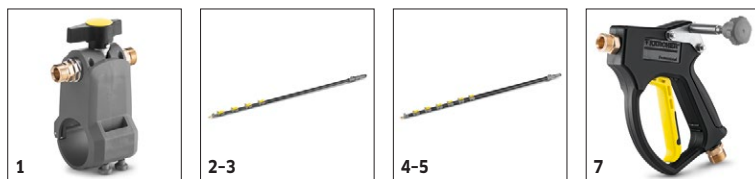

HD 8/18-4 M  
1.524-970.0



|           |  | Codice pro-<br>dotto | Portata | Lunghezza<br>prodotto | Lun-<br>ghezza | Prezzo | Descr-<br>zione |  |
|-----------|--|----------------------|---------|-----------------------|----------------|--------|-----------------|--|
| Schläuche |  |                      |         |                       |                |        |                 |  |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HD 8/18-4 M 1.524-970.0



# HD 8/18-4 M


## 1.524-970.0

**KÄRCHER**



|                                          |   | Codice prodotto | Dimensione ugello |  |  |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------|---|-----------------|-------------------|--|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Set sabbiatura</b>                    |   |                 |                   |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)    | 1 | 4.115-000.0     |                   |  |  |  |        | Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 2 | 4.115-006.0     |                   |  |  |  |        | Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set ugelli</b>                        |   |                 |                   |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00 | 3 | 2.112-022.0     | 45                |  |  |  |        | Kit ugelli con ugello di sabbiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbiatura a umido 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello in carburo di boro</b>         |   |                 |                   |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Ugello in carburo di boro                | 4 | 6.415-084.0     | 6 mm              |  |  |  |        | In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

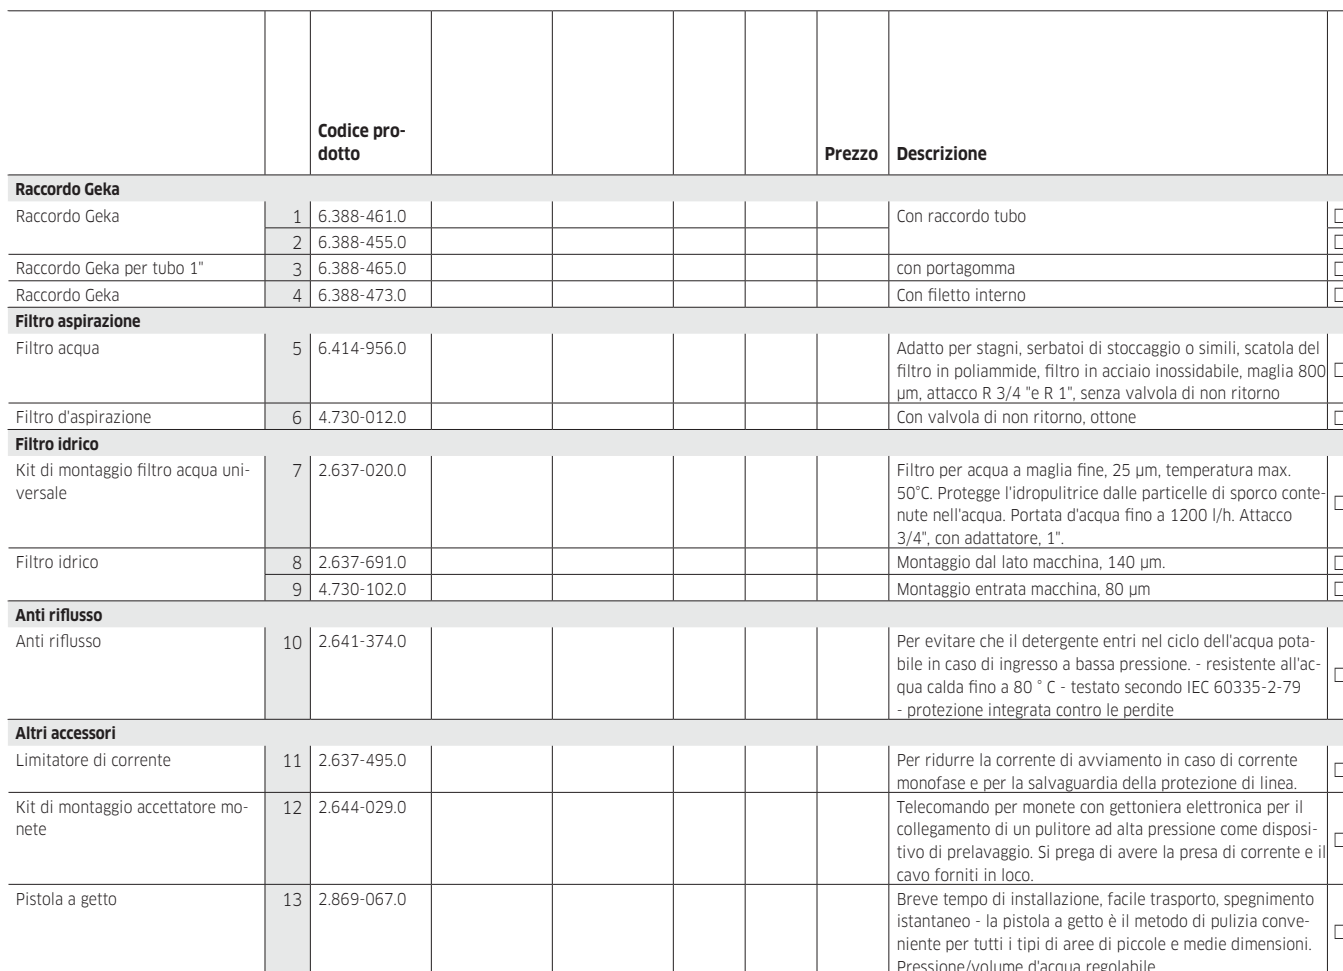**KÄRCHER**

HD 8/18-4 M, 1.524-970.0, 2022-04-15

# HD 8/18-4 M 1.524-970.0



|                           |   | Codice prodotto | Portata        |  |  |  | Prezzo | Descrizione                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------|---|-----------------|----------------|--|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Spazzola</b>           |   |                 |                |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Spazzola di lavaggio      | 1 | 4.113-001.0     |                |  |  |  |        | Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spazzola rotante</b>   |   |                 |                |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Spazzola lavaggio rotante | 2 | 4.113-002.0     | 800 - 1300 l/h |  |  |  |        | Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile). | <input type="checkbox"/> |
|                           | 3 | 4.113-003.0     | 500 - 800 l/h  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                           | 4 | 4.113-005.0     | 800 - 1300 l/h |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna
 ☐ Accessori disponibili