



NT 75/1 Me Ec H Z22

Aspiratore solidi liquidi IDEALE PER aspirare polveri cancerogene, muffe, formaldeide, germi. Applicazioni in ambito edile ed industriale.



1 Zona 22 + classe polvere H

- Per polvere in zone di classe esplosiva, Zona 22 e polvere pericolosa di classe H.

3 Motore velocità variabile

- Il motore senza spazzole dura circa 5000 ore - ottimo per un utilizzo continuativo.

2 Sistema antistatico

- Tutti gli aspiratori di sicurezza Kärcher sono antistatici. Anche gli accessori sono antistatici.


NT 75/1 Me Ec H Z22

- Motore brushless 5000 h
- Sistema antistatico
- Utilizzabile per aspirare l'amianto.

Dati tecnici

Codice prodotto	1.667-239.0	
EAN Code	4039784538115	
Allacciamento elettrico	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	61
Aspirazione	mbar / kPa	220 / 22
Capacità del contenitore	l	75
Potenza alla bocchetta, max.	W	1000
Larghezza nominale standard		DN 40
Lunghezza del cavo	m	10
Rumorosità	dB(A)	76
Peso	kg	27,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	640 x 540 x 925

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	4 / con gomito (EL)	Ruote girevoli con freno	■
Tubo di aspirazione	Pezzo x m	1 x 1 / Metallo	Classe polvere	H
Sacchetto filtro		Vello	Set filtri sicurezza	■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360		
Bocchetta fessure		■		
Sistema antistatico		■		
Vano di raccolta in acciaio INOX		■		
Filtro plissettato piatto		Vetro resina		
Gomito in metallo		■		
Archetto di spinta		■		
Classe di protezione		I		

■ Incluso nella consegna

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



1



2


		Codice prodotto	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prezzo	Descrizione	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	1	6.904-364.0	1 Pezzo						■
Set filtro di sicurezza/sacchi filtro di sicurezza									
Sacchetti filtro di sicurezza	2	6.904-420.0	5 Pezzo						■

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER

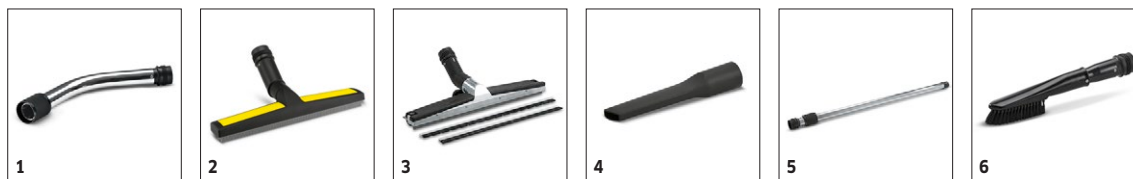

		Codice prodotto	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prezzo	Descrizione	
Gomito in metallo									
	1	4.036-032.0	1 Pezzo	40					■
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
	2	4.763-244.0	1 Pezzo	40		360 mm			■
	3	4.130-399.0	1 Pezzo	40		450 mm			□
Bocchette fessure									
	4	4.763-243.0	1 Pezzo	40	290 mm				■
Tubi d'aspirazione in metallo									
	5	4.025-372.0	1 Pezzo	40	1000 mm				■
Spazzole milleusi									
	6	4.763-242.0	1 Pezzo	40	120 mm				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



1



2


		Codice prodotto	Anzahl	Nennweite	Länge		Prezzo	Descrizione
Tubi d'aspirazione completi								
Tubo flessibile aspirazione completo Z22	1	4.440-991.0	1 Pezzo	40				■
Tubo flessibile aspirazione completo B1	2	4.440-013.0	1 Pezzo	40	8 m			□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Teleskopstangen									
Telescopio lancia ibrido 10 m	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Fino a 10 m di sbraccio: lancia telescopica ibrida TL 10 H. Composta da miscela di fibra di carbonio-vetro e adatta all'uso multifunzionale. Semplice retrazione ed estensione grazie ai fissaggi a sgancio rapido.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia carbonio 10 m	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.	<input type="checkbox"/>
Kit adattatore	3	9.751-306.0						Ventosa TL per lance telescopiche lunghe 10 e 14 m, con attacco a gomito di aspirazione (DN 35, DN 40) e attacco per gli ugelli di aspirazione.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili